



NOTA

Para conectar directamente a PC

J1 sustituir por 1K

J2 sustituir por 22K

Usar Serout y Serin en modo invertido

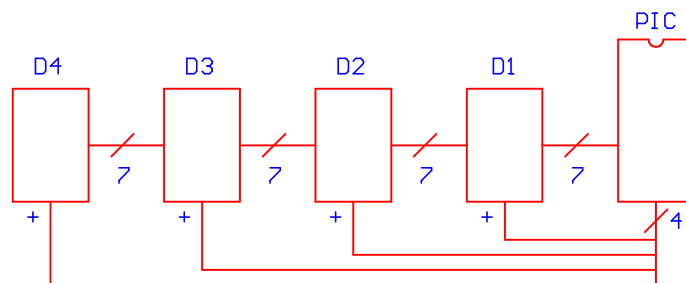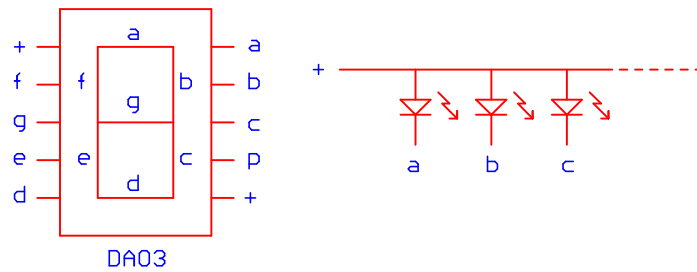

PICmicro® MCU Studio

Modulo de 2 y 4
Digitos
Con puerto RS232

Disp2 Disp4

REV.